

Avfukter




Med silicagel rotor, type DFRC-E.

Bygget inn i en selvbærende ramme. Kompakt, robust beregnet for tøffe oppgaver

- Karosseri i galvanisert stålplate, primet og toppstrøk i RAL 5007.
- På forespørsel kan vi levere AISI 304 stainless steel.
- Kraftig ramme med løfteøyer, bygget i firkant rør med beskyttelses plate på taket.
- Varmebatteri for regenerering i rustfritt stål og overopphetnings/sikkerhetstermostat.
- Sentrifugalvifte direktedreven overflatebehandling, galvanisert, grunning og toppstrøk.
- V-filter i G4 kvalitet.
- Maskinene er servicevennlig.
- Elektrisk tilkobling er standard 400V styrestrøm 24VAC.
- Om ønskelig kan vi bygge avfukteren til dine spesielle krav/behov for eks. ekstra varme/kulde
- Maskinene er CE merket og produsert etter de strengeste kvalitetsikringkrav.



OVERALL DIMENSIONS :

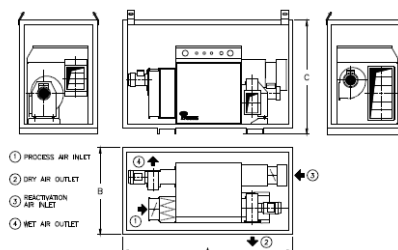

Modell WDF/RC	Kapasitet tørlluftM3/h	Kapasitet kW	¹⁾ Kapasitet vann Kg/h	Mål A	Mål B	Mål C	Vekt Kg	Dim. Prosess luft	Dim. Regenerering luft
0175	1200	15	9,1	2000	950	1215	285	115 x 140	103 x 125
0300	2100	25,5	14,3	2000	950	1215	300	140 x 215	130 x 160
0400	2700	30	18,8	2000	1100	1415	350	200 x 320	130 x 160
0500	3600	39,4	24,6	2000	1100	1415	400	200 x 320	130 x 160
0650	4500	50	32	2350	1300	1710	525	228 x 280	140 x 215
0651	5000	60	36	2350	1300	1710	550	228 x 280	140 x 215
0900	6000	73	41	2350	1300	1710	570	250 x 320	140 x 215
1100	7500	89	52,2	2530	1600	2035	930	250 x 320	140 x 215
1300	9000	100	64,8	2530	1600	2035	990	250 x 320	140 x 215
1700	12000	141	85	3300	2000	2220	1750	315 x 450	228 x 280
2100	15000	183	106,2	3300	2000	2220	1820	410 x 600	228 x 280

¹⁾Kapasiteten er beregnet ved 20°C og 60% RH

WPTAAMODT AS
- Special equipment for blastcleaning, dedusting and coating

Tlf: +47 90 71 20 01 Mail: geir@wpta.no